



หาซื้อได้ที่ SCG HOME และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG HOME Contact Center 02-586-2222
www.scghome.com
E-mail: contact@scg.com, Line ID: @scghome



และช่องทาง
ออนไลน์
Facebook : UNIX



ประตู หน้าต่าง และอุปกรณ์ประตู
ที่ สุดแห่งทางเลือกคุณภาพ

ประตูและวงกบ ตรายูนิกซ์

สินค้า UNIX	วัสดุ	ประเภทการใช้งาน			การทำสี	การปรับไซของข้าง	วงกบ
		ภายใน	ภายนอก	ห้องน้ำ			
ประตู	ประตู PVC	✓	✗	✓	✗	✗	PVC
	ประตู UPVC	✓	✓	✓	✗	✓ (ระยะปรับไซขึ้นอยู่กับประตูแต่ละรุ่น)	WPC, UPVC
	ประตูไม้อัด	✓	(ในร่ม)	✗	✓	✓ (ด้านละไม่เกิน 5 มม.)	
	ประตู HDF	✓	✗	✗	✓	✓ (ด้านละไม่เกิน 5 มม.)	
	ประตูแกนอลูมิเนียม	✓	✗	✗	✗ (ทาบเฉพาะขอบบานทั้ง 4 ด้าน)	✓ (ด้านละไม่เกิน 5 มม.)	
	ประตูไฟเบอร์ซีเมนต์	✓	✓	✓	✓	✓ (ด้านละไม่เกิน 2.5 มม.)	
	ประตูไฟเบอร์กลาส	✓	✓	✓	✓	✓ (ด้านละไม่เกิน 2.5 มม.)	FBG
	ประตูไม้สน	✓	(ในร่ม)	✗	✓	✓	Douglas
	ประตูไม้ยางพารา	✓	(ในร่ม)	✗	✓	✓	Douglas
	ประตูหน้าต่าง UPVC	✓	(ในร่ม)	✓	-	-	สินค้าพร้อมวงกบ
	ประตูหน้าต่าง อลูมิเนียม	✓	(ในร่ม)	✓	-	-	สินค้าพร้อมวงกบ
วงกบ	วงกบ PVC	✓	✗	✓	✗	-	-
	วงกบ WPC	✓	✓	✓	✓	-	-
	วงกบ UPVC	✓	✓	✓	✗	-	-
	วงกบ ไฟเบอร์กลาส	✓	✓	✓	✓	-	-
	วงกบ ไม้ตีกลาส	✓	✓	✗	✓	-	-
อุปกรณ์ประตู	✓	(ในร่ม)	✓	-	-	-	-



UNIX

Your Performance of Selection

ประตู UPVC UNIX

ประตู UPVC หรือ Unplasticized Polyvinyl Chloride ผลิตจากวัสดุทดแทนไม้ทั้งบาน ซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่นเรื่องปลวก มอด ไม้กิน ทนแดด ทนฝน มีให้เลือกทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นภายนอก รุ่นภายใน รุ่น Hybrid มีรูปแบบและสีให้เลือกหลากหลาย ผิวบานสีทิวหรือสีลายไม้ สัมผัสลื่นเนียนไม่สวยงาม โดยไม่ต้องทำสีเพิ่ม



รุ่น	ขนาดมาตรฐาน (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	สี	ผิวสัมผัส (Texture)	ตำแหน่งการติดตั้ง
Hybrid	70x200x3.5 80x200x3.5 90x200x3.5	12-14.5 13-15.5 14-16.5	สีขาว	• ลายไม้สีเข้มใหญ่ (ผิวA) • ลายไม้สีเข้มเล็ก (ผิวB)	ภายนอกบ้านหรืออาคาร
ภายนอก	70x200x3.5 80x200x3.5 90x200x3.5	13-18 14-19 15-20	สีขาว	• ลายไม้สีเข้มใหญ่ (ผิวA) • ลายไม้สีเข้มเล็ก (ผิวB) • ผิวเรียบ (ไม่มีลายสีเข้ม)	ภายนอกบ้านหรืออาคาร
ภายใน	70x200x3.5 80x200x3.5 90x200x3.5	12-14.5 13-15.5 14-16.5	สีขาว สีอ่อนโอ๊ค (Honey Oak) สีโอ๊ค (Oak) สีคอฟฟี่วอลนัท (Coffee Walnut)	• สีคอโอรอลเอิร์ค (Coral Oak) • สีเอช (Ash) • สีสโมกเก้เกรย์ (Smoky Grey)	ภายในบ้าน/อาคารที่ไม่โดนแสงแดดหรือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง


รูปแบบพิเศษ • ทุกรุ่นสามารถสั่งเจาะเกล็ดหรือช่องกระจกเพิ่มได้

สำหรับรุ่นบานเรียบ • สามารถสั่งผลิตขนาดพิเศษได้ถึง 100x240 ซม. • รูปแบบการเจาะร่องปรับได้ตามความต้องการ

รูปแบบผิวบาน (Texture)



รูปแบบเจาะร่อง



ประตู UPVC UNIX

มีทั้งหมด 3 รุ่น


ประตู UPVC UNIX Hybrid Hybrid

(ใช้ได้ทั้งภายนอก และภายใน)

รุ่นลูกฟัก



รุ่นบานเรียบ




หมายเหตุ : ประตู UPVC รุ่น Hybrid สามารถปรับสีบานไม้ได้ 2 มน.

ประตู UPVC ภายนอก

รุ่นลูกฟัก



รุ่นบานเรียบ

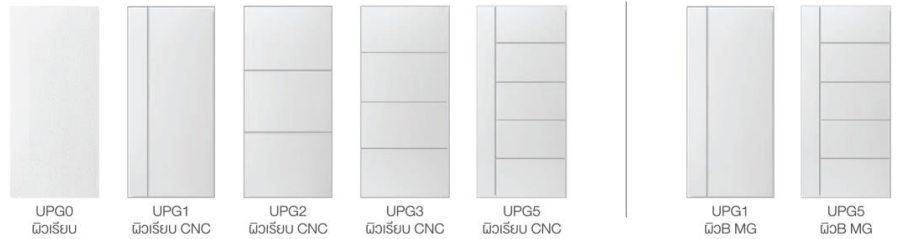

หมายเหตุ : ประตู UPVC รุ่นภายนอกสามารถปรับสีไม้ได้ทั้งด้านละ 5 มน.

ประตู UPVC ภายใน สีลายไม้

สีฮันนี่โอ๊ค (Honey Oak)
ชาะร่องสีค้ำ



UP-2C 20B, UP-6 20B, UPG0 20B, UPG1 20B, UPG2I 20B, UPG2L 20B, UPG2 20B, UPG5 20B

สีคอฟฟี่วอลนัท (Coffee Walnut)
ชาะร่องสีค้ำ



UP-2C 20B, UP-6 20B, UPG0 20B, UPG1 20B, UPG2I 20B, UPG2L 20B, UPG2 20B, UPG5 20B

สีคอร์รัลโอ๊ค (Coral Oak)
ชาะร่องสีค้ำ



UP-2C 20B, UP-6 20B, UPG0 20B, UPG1 20B, UPG2I 20B, UPG2L 20B, UPG2 20B, UPG5 20B

สีสโมกกีเกรย์ (Smoky Grey)
ชาะร่องสีค้ำ



UP-2C 20B, UP-6 20B, UPG0 20B, UPG1 20B, UPG2I 20B, UPG2L 20B, UPG2 20B, UPG5 20B

หมายเหตุ : ประตู UPVC รุ่นภายใน สำหรับใช้ภายในบริเวณที่ไม่โดนแสงแดด หรือความชื้นจากอากาศ ปรับสีของบานไม้ได้ไม่เกินความหนา 2 มม. (สีของสีค้ำจริงอาจแตกต่างจากภาพเล็กน้อย เนื่องจากวัสดุสีพื้นหรือการแสดงผลบนหน้าจออุปกรณ์แต่ละรุ่นแตกต่างกัน)

สีแอส (Ash)
ชาะร่องงาว



UPG1, UPG2I, UPG3L, UPG4

สีโอ๊ค (Oak)
ชาะร่องงาว



UPG1, UPG2I, UPG3L, UPG4

ประตู UPVC ภายใน สีขาว

รุ่นลูกฟัก



UP-2 20B, UP-2C 20B, UP-4 20B, UP-6 20B

รุ่นบานเรียบ



UPG0 20B, UPG1 20B, UPG5 20B



UP-2 L1/2 20B, UP-2 L1/4 20B, UP-2C L1/4 20B, UP-4 L1/2 20B, UP-6 L1/2 20B

หมายเหตุ : ประตู UPVC รุ่นภายใน สำหรับใช้ภายในบริเวณที่ไม่โดนแสงแดด หรือความชื้นจากอากาศ ปรับสีของบานไม้ได้ไม่เกินความหนา 2 มม.

คุณสมบัติ
โดดเด่น

ทนน้ำ
และความชื้น

หมดปัญหาเรื่องปลวก
มอด และแมลง

สีสำเร็จ
พร้อมใช้งาน

ปรับสีได้

ประตู UPVC UNIX



ไม่แนะนำให้ทำสี

Your Performance
of Selection

ประตู PVC UNIX รุ่น Extra

ประตู PVC ใช้สำหรับประตูห้องน้ำ ผลิตจากวัสดุ PVCเกรด A ชนิดหนาพิเศษมีการเคลือบ UV เพื่อป้องกันคราบสกปรก และรอยขีดข่วน ตามมาตรฐาน มอก.1013-2533 เสริมความแข็งแรงด้วยโครง PVC ระหว่างผนัง และผลิตด้วยการฉีดขึ้นรูปทั้งบานจึงไม่มีปัญหาเรื่องการรั่วซึม

โครงสร้าง



หน้าบานเคลือบ UV
กันคราบสกปรก

แหวนรองลูกบิด
เพิ่มความแข็งแรง



ภายในบุโครง PVC สูงสุดถึง 28 เส้น
ไม่มีปัญหาเรื่องบิดงอ

บานประตู PVC หนาพิเศษ ไร้รอยต่อ
หมดปัญหาการรั่วซึม

เกล็ดช่องลมระบายอากาศได้ดี

รูปแบบมาตรฐาน



รุ่น EXTRA	รูปแบบ	สี	ขนาด (ซม.) (กว้างxยาวxหนา)	น้ำหนัก (กก.)
บานประตู	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 เจาะ / ไม่เจาะ ลูกบิด		70x180x3.8	7.2-8.4
			70x200x3.8	8.2-9.6
			80x180x3.8	8.4-9.5
			80x200x3.8	9.3-10.7
วงกบ			70x180x4.0	4.9-5.0
			70x200x4.0	5.3-5.4
			80x180x4.0	5.0-5.1
			80x200x4.0	5.4-5.5

* ขนาดสั่งผลิต : ความกว้างไม่เกิน 80 ซม.
ความยาวไม่เกิน 200 ซม.

ประตู PVC UNIX รุ่น Super



ประตู PVC ใช้สำหรับเป็นประตูห้องน้ำ ผลิตจากเม็ดพลาสติกเกรดบริสุทธิ์ คุณภาพสูง ให้ความแข็งแรง ทนทาน ไม่มีปัญหาเรื่องปลวก และแมลงต่างๆ สวยงาม มีหลากหลายโทนสีให้เลือกสรร คุ้มค่าในราคาประหยัด

โครงสร้าง

"คุ้มค่าในราคาประหยัด"

ผลิตจากเม็ดพลาสติกเกรดบริสุทธิ์

ช่องเกล็ด ระบายอากาศลดความอับชื้น

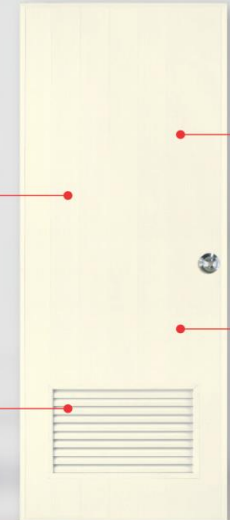

ผลิตด้วยแบบฉีดทั้งบาน ไร้รอยต่อ

แข็งแรงทนทาน ด้วยความหนาของ PVC

รูปแบบมาตรฐาน

รุ่น Super E



บานเรียบ (E1)
(เจาะ/ไม่เจาะ ลูกบิด)

บานเรียบ (E2)
(เจาะ/ไม่เจาะ ลูกบิด)

รุ่น Super L




บานเรียบ (L1)
(เจาะ/ไม่เจาะ ลูกบิด)

บานเรียบ (L2)
(เจาะ/ไม่เจาะ ลูกบิด)

รุ่น SUPER	รูปแบบ	สี	ขนาด	น้ำหนัก
super E	บานประตู		70x180x38 70x200x38	6.7-6.8 7.3-7.4
	วงกบ		70x180 70x200	3.7 3.9
super L	บานประตู		70x180x40 70x200x40	5.9-6.1 6.8-7.0
	วงกบ		70x180 70x200	3.5 4.0

ประตู HDF หน้าบานประตูผลิตจากแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นสูง (HIGH DENSITY FIBERBOARD) แข็งแรง ทนทาน รับแรงกระแทกจากการเปิด-ปิดได้ดี มีให้เลือก 2 โครงสร้าง คือโครงสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบานประตูแผ่นไม้ประกอบ (มอก.192-2549) หรือโครงสร้างมาตรฐานบริษัทฯ ขอบบานปรับใส่ได้รอบด้าน ประตู HDF ตราUNIXยังมีรุ่นให้เลือกหลากหลาย ทั้งลวดลายและผิวสัมผัส เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ

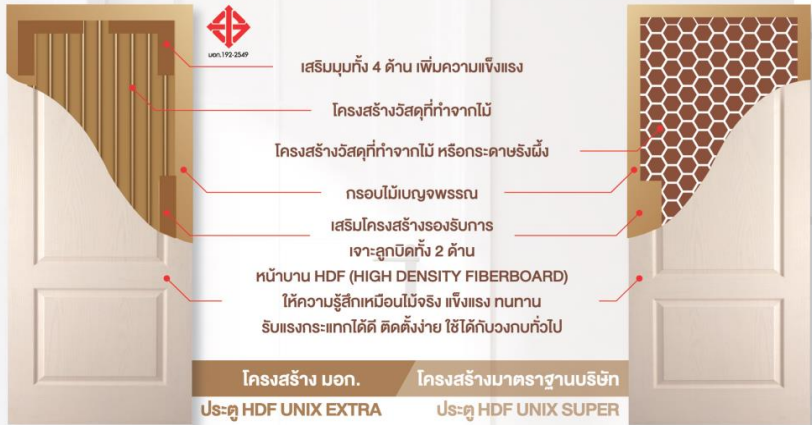

แบบช่องพัก



แบบบานเรียบเซาะร่อง
สีรองพื้นขาว
ผิวบานลายเลียนไม้ (EB)

UNIX EXTRA	รูปแบบ	ขนาด (ซม.) (กว้างxยาวxสูง)	น้ำหนัก (กก.)	ผิวสัมผัส	UNIX SUPER	รูปแบบ	ขนาด (ซม.) (กว้างxยาวxสูง)	น้ำหนัก (กก.)	ผิวสัมผัส
	แบบลูกพัก	70x200x3.5 80x200x3.5 90x200x3.5	19-22 23-25 26-18			ลายเลียนไม้	แบบลูกพัก	70x200x3.5 80x180x3.5 80x200x3.5 90x200x3.5	13 13 14 16
บานเซาะร่อง	70x200x3.5 80x200x3.5 90x200x3.5	19-22 23-25 26-18		ผิวเรียบ/ ลายเลียนไม้	บานเซาะร่อง	70x200x3.5 80x200x3.5 90x200x3.5	13 14 15		ลายเลียนไม้

* กรุณาสามารถเลือกสีหรือช่องกระจกเพิ่มเติมนได้ • สำหรับบานเบญจมาศ : สามารถเลือกขนาดพิเศษได้ถึง 100x240 ซม. / รูปแบบการเซาะร่องปรับได้ตามความต้องการ
• รูปแบบพิเศษหรือสินค้านอกมาตรฐาน มีพื้นที่ในการผลิตจำกัดกำหนดของบริษัทฯ โปรดสอบถาม ณ จุดขาย



ขนาดและลายมาตรฐาน

UNIX SUPER	รูปแบบ	สี	ลาย	ขนาด (ซม.) (กว้างxยาวxสูง)	น้ำหนัก (กก.)
	แบบช่องพัก	Gentle White	โกลสน P-06	80x200x3.5	14
		Robusta Grey Mocha Brown	โกลสน P-06 ราชพฤกษ์ P-03C	80x200x3.5 90x200x3.5	14 15
แบบบานเรียบเซาะร่อง	Pearl White	PN07-EB	80x200x3.5	14	

หมายเหตุ : รูปแบบพิเศษหรือสินค้านอกมาตรฐาน มีพื้นที่ในการผลิตจำกัดกำหนดของบริษัทฯ โปรดสอบถาม ณ จุดขาย (สีของสินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพสินค้าเล็กน้อย เนื่องจากวัสดุสีพื้นหรือการแสดงผลผ่านหน้าจออุปกรณ์แต่ละรุ่นแตกต่างกัน)


ประตูไม้อัด

ประตูไม้อัด หน้าบานผลิตจากแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) ปิดด้วยผิวลวดลายสวยงามเคลือบด้วยสารเคลือบ มีคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องการทนรอยขีดข่วนจากการใช้งานในสภาพปกติได้ดี ติดตั้งง่ายขอบบานปรับใส่ได้รอบด้าน ใช้ได้กับวงกบไม้ทั่วไป สวยงาม ทนสมัย เข้าได้กับบ้านทุกสไตล์ เหมาะสำหรับการใช้ภายในบ้านหรืออาคาร เช่น ห้องนั่งเล่น ห้องนอน หรือในบริเวณที่ไม่โดนแสงแดด ไม่สัมผัสน้ำหรือความชื้น



ประตูไม้อัด

ประตูไม้อัด หน้าบานผลิตจากแผ่นไม้อัด (Veneer Plywood) ลดการขยายตัวหรือหดตัวตามสภาพอากาศ ขอบบานเสริมความแข็งแรงด้วยโครงไม้ ภายในบุด้วยวัสดุที่ทำจากไม้ ยึดติดด้วยกาวชนิดภายในหรือภายนอกตามประเภทบานเหมาะสำหรับติดตั้งภายในหรือภายนอก(ใต้หลังคา) บริเวณที่ไม่สัมผัสน้ำหรือมีความชื้นสูง ตัวบานสามารถปรับใส่ได้รอบด้าน และเลือกทำสีได้ตามความต้องการ

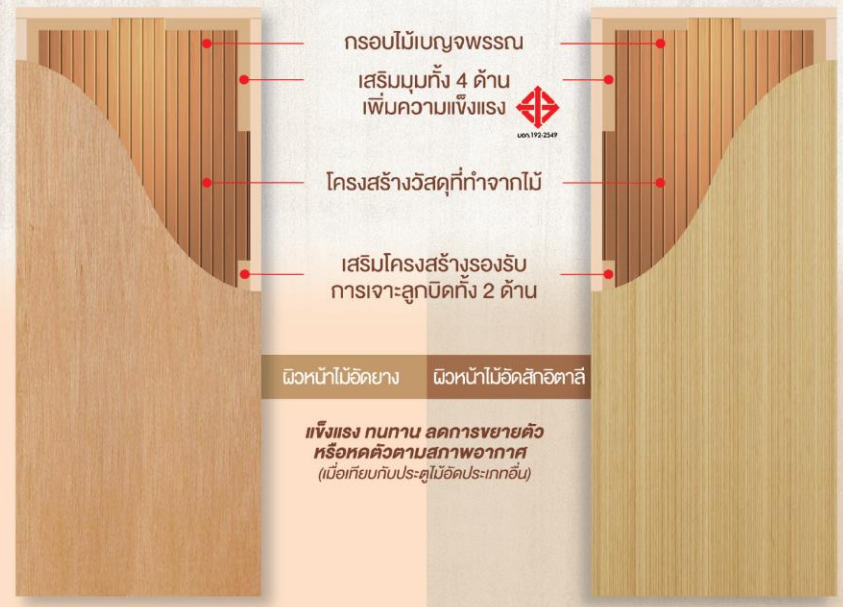

สีมาตรฐาน	รูปแบบมาตรฐาน
สี 1078 Slam Teak	M00
สี 20638 Malibor Oak	M01BG
สี 10670 Canyon Barn Wood Oak	M02BG
	M03BG
	M04BG
	M05BG
	M06BG

ขนาดและลายมาตรฐาน

สี	รูปแบบ	ขนาด(ซม.) (กว้างxยาวxหนา)	น้ำหนัก	
สี 1078	M00 – M06BG	80x200x3.5	15-19	
สี 20638	M00		90x200x3.5	18-20
สี 10670				

หมายเหตุ : สีสินค้าแต่ละรูปแบบ มีขั้นตอนการผลิตตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โปรดสอบถาม ณ จุดขาย (สิ่งของสินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพสินค้าเล็กน้อย เนื่องจากวัสดุสีพื้นหรือการแสดงผลผ่านหน้าจออุปกรณ์แต่ละรุ่นแตกต่างกัน)


รูปแบบบานประตูไม้อัด



ผิวบาน	รูปแบบ	ขนาด(ซม.) (กว้างxยาวxหนา)
ผิวไม้อัดยาง	PWP	70x200x3.5 80x200x3.5 90x200x3.5 (สามารถสั่งผลิตขนาดพิเศษได้ถึง 120x240 cm.)
	PWL	
	PWW1	
	PWW2	
	PWW3	
ผิวไม้อัดสักฮิตาลี	PTP	

หมายเหตุ : *ผลิตภัณฑ์ผลิตจากวัสดุที่คัดจากธรรมชาติ หลีกเลี่ยงจากหลากหลายแหล่ง อาจมีความแตกต่างของสีเนื้อไม้ได้ *สินค้าแต่ละรูปแบบ มีขั้นตอนการผลิตตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โปรดสอบถาม ณ จุดขาย

ระยะการเจาะและช่องกระจก

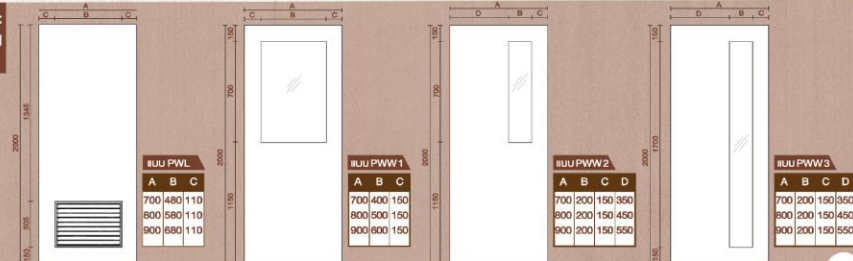

ประตูไม้เบญจพรรณ UNIX

ประตูไม้เบญจพรรณ ใช้สำหรับเป็นประตูภายนอก คัดสรรไม้คุณภาพดีเพื่อผลิตประตูไม้จริงทั้งบาน ใช้น้ำมันอะซิติก เนื้อไม้สีออกแดงสวยงาม เข้ากรรมวิธีอบแห้งในระดับความชื้น 12-15% เพื่อให้ได้เนื้อไม้ที่มีความแน่น ลดปัญหา เรื่องบวม พอง หรือโก่งงอ ทำให้บานประตูทนต่อทุกสภาพอากาศ ใช้กาวทนความชื้น (POLY VINYL ACETATE EMULSION POLYMER) ในการประกอบเข้าด้วยกัน ด้วยระบบ Horse Riding ทำให้บานประตูทนทานมากขึ้น



ผลิตจากไม้จริงเกรด A ทั้งบาน แข็งแรง ทนทาน

ลูกฟักไม้จริง

โครงสร้าง

รูปแบบมาตรฐาน



รูปแบบ	สี	ขนาด (ซม.) (กว้างxยาวxหนา)	น้ำหนัก (กก.)
S-2C, S-4S, S-4C, S-5S, S-5C, S-6S, S-8S	ไม้ธรรมชาติ	70x200x3.2 80x200x3.2 90x200x3.2	23-25 23-27 26-30
		ขนาดสูงสุดมีความกว้างไม่เกิน 120 ซม. ความสูงไม่เกิน 240 ซม. ระยะเวลา 30 วัน	

ประตูไม้สน UNIX

ประตูไม้สน (Pine Wood) ผลิตจากวัตถุดิบไม้สนซึ่งมีการปลูกทดแทนอย่างเป็นระบบ โดยผ่านกระบวนการอบแห้ง (Kiln Dry) เพื่อให้ไม้มีความชื้นเกิน 10-12% ในการผลิตบานประตูนั้นใช้การอัดเข้ารูปด้วยระบบ Technical Door เพื่อลดอัตราการบิดงอ เพิ่มความคงทนต่อการใช้งาน สามารถติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอก



โครงสร้าง

แกะสลักลวดลายด้วยความประณีต และใส่ใจในทุกขั้นตอน โดยช่างที่มีประสบการณ์

ขอบไม้หน้ากว้าง 6" (140mm)
ความหนาของบานอย่างน้อย 3.2 ซม.

ขอบไม้ด้านล่างหน้ากว้าง 8" (190mm)
สามารถปรับใส่ได้ 1-5 ซม.



วงกบไม้ดัดกลาสเฟอร์

ไม้ผ่านกระบวนการอบแห้งที่ได้มาตรฐาน (วงกบตามท้องตลาดส่วนมากไม่ได้ผ่านการอบแห้ง)

ผ่านการอัดประสานไม้แบบฟันปลา (Finger-Joint) เพื่อลดอัตราการบิดงอของไม้ตั้ง ทำให้งวงกบต่อการใช้งานและติดตั้งได้อย่างสะดวก

ขอบไม้หน้ากว้าง 4" (100mm)±
ความหนาของวงกบ 2" (45 mm.)
สามารถติดตั้งได้ทั้งระบบแห้งและระบบเปียก

การทำสี

- หากต้องการโซ้ลายไม้สน สามารถใช้น้ำมันโปร่งแสง (Wood stain) หรือสีน้ำมันรักษาเนื้อไม้ (Teak Oil)
- หากต้องการทำสีควรทาสีรองพื้นที่มีส่วนผสมของน้ำยาคันยางและซื้อารก่อนการทาสีจริง
- บานประตูผลิตจากไม้จริง จึงอาจมีความชื้นอ่อนของเนื้อไม้ไม่เท่ากัน ตามธรรมชาติของไม้

รูปแบบสินค้าประตูไม้สน



รุ่น	รูปแบบ	สี	ขนาด (ซม.) (กว้างxยาวxหนา)	น้ำหนัก (กก.)
บานเดี่ยว	NZ-101, NZ-102, NZ-103, NZ-112, NZ-114, NZ-201, NZ-205, NZ-301, NZ-302, NZ-503, NZ-504, NZ-505, NZ-607, NZ-402, NZ-415, NZ-601, NZ-602, NZ-603	ไม้ธรรมชาติ	80x200x3.2 90x200x3.2	22-25 28-30
	วงกบไม้ดัดกลาสเฟอร์		80x200x4.5 90x200x4.5	10-11 10-11
บานคู่	NZ-304, NZ-305, NZ-404, NZ-405, NZ-416, NZ-417	ไม้ธรรมชาติ	80+80x200x3.2 90+90x200x3.2	23-25 28-30
	วงกบไม้ดัดกลาสเฟอร์		ขนาดเส้นเล็กควมกว้างไม่เกิน 120 ซม. ความสูงไม่เกิน 240 ซม. ระยะเวลา 30 วัน 160x200x4.5 1800x200x4.5	20-22 20-22

วงกบประตู ครายนิวยอร์ก มีให้เลือก 2 วัสดุ ได้แก่ WPC และ UPVC ทั้ง 2 วัสดุเป็นวัสดุทดแทนไม้ หมดปัญหาเรื่องปลวก มอดและแมลง สามารถติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายใน

วงกบ WPC (Wood Plastic Composite) หรือวงกบไม้สังเคราะห์ ผลิตจากผงไม้ผสมกับโพลีเมอร์ผ่านการรีดขึ้นรูปเป็นวงกบไม้สังเคราะห์หรือเรียกว่าวงกบ WPC โครงสร้างแข็งแรงสามารถปรับสีได้เหมือนไม้จริง ผิววงกบควรขัดและทาสีทับเพื่อให้ได้ผิวสัมผัสที่สวยงามมากขึ้น

วงกบ UPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) ผลิตจากเม็ดพลาสติกใหม่เกรดคุณภาพขั้นดี เนื้อหนาแข็งแรง ผิวสีทึบวอล ไม่ต้องทำสีเพิ่ม มีบัวสวยงาม

ประเภทวัสดุ	ขนาดวงกบ รุ่นมาตรฐาน	มาตรฐาน (สำหรับบานประตู)	น้ำหนัก (กิโลกรัม)	ระบบ การติดตั้ง	สี
วงกบ WPC	2x4 นิ้ว (10 ซม.)	70x200 80x200 90x200	8.9-9.9 9.0-10.1 9.3-10.3	เปียก แห้ง	ทาว น้ำตาล โอ๊ค
	2x5 นิ้ว (12.5 ซม.)	70x200 80x200 90x200	9.9-11.3 10.1-11.6 10.3-11.8	เปียก แห้ง	ทาว น้ำตาล โอ๊ค
	Subframe H ปรับขยาย ได้ 9.2 - 12.5 ซม.	70x200 80x200 90x200	13.8-15.8 14.1-16.1 14.4-16.5	เปียก แห้ง	ทาว น้ำตาล โอ๊ค
วงกบ UPVC	2x4 นิ้ว (10 ซม.)	70x200 80x200 90x200	6.1-6.4 6.3-6.5 6.4-6.6	เปียก แห้ง	ทาว
	Subframe H ปรับขยาย ได้ 9.2 - 12.5 ซม.	70x200 80x200 90x200	9.4-10.3 9.5-10.5 9.7-10.8	เปียก แห้ง	ทาว



รูปแบบพิเศษ

• สามารถสั่งผลิตขนาดพิเศษได้ถึง 200x240 ซม. • รูปแบบพิเศษหรือสินค้ามาตรฐาน มีขึ้นตำในการผลิตตามข้อกำหนดของ บริษัทฯ โปรดสอบถาม ณ จุดขาย

**วงกบประตู
WPC UNIX**



**วงกบประตู
UPVC UNIX**

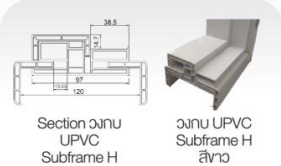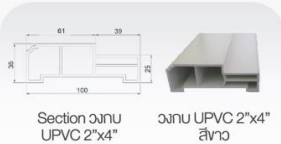

หมายเหตุ: สามารถเลือกแบบติดตั้งเปียกหรือแห้งได้ โดยผลิตกันที่มี Section เหมือนกัน แต่รับติดตั้งแบบแห้ง ผลิตกันที่จะเจาะรู Knockdown (KD) เพื่อให้ 10 จุด / วงกบ WPC ผลิตกันที่มีสีเป็นเนื้อวัสดุ ไม้สังเคราะห์ ขึ้นส่วนอาจมีสีแตกต่างกันเล็กน้อย ควรทาสีเพิ่มเพื่อความสวยงาม / วงกบ UPVC ผลิตกันที่มีสีขาวในเนื้อวัสดุ ไม่สามารถทาสีทับได้

อุปกรณ์ประตูและหน้าต่าง มาตรฐานใหม่ของอุปกรณ์ประตูและหน้าต่าง ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานแบรนด์ชั้นนำอย่างยาวนาน ทั้งคุณภาพและการออกแบบ รวมไปถึงวัสดุคุณภาพไม่ว่าจะเป็น สแตนเลสที่ 304 ทองเหลือง หรือซิงค์อัลลอย

ลูกบิด มือจับ และชุดมือจับ (Knob Handle and Mortise)



- ระบบลูกบิด สามารถทำ Master key ได้ (เฉพาะรุ่น)
- ใ้ถูกดูแลและดอกกุญแจทองเหลืองคุณภาพสูงทนทาน ไม่สึกหรอ
- ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพไม่เป็นสนิม
- รับประกันการใช้งาน 10 ปี

บานพับ (Hinge)



- ผลิตจากสแตนเลสแท้ (SUS304) ไม่เป็นสนิม
- แข็งแรง ทนทาน ด้วยแหวนลูกบิดและแหวนทองเหลือง
- เสริมความปลอดภัยด้วยแกนกลางขนาดใหญ่ และหมุดล็อกหัวท้ายในบานพับ

มือจับ (Handrail)



ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน


กลอน (Bolt)



กันชน (Door Stop)



ตาแมว (Door Viewer)



ประตูหน้าต่าง อลูมิเนียม

UNIX

รุ่น Extra

หน้าต่างบานเลื่อนพร้อมมุ้ง S-S 100x110 cm.



หน้าต่างบานเลื่อนพร้อมมุ้ง S-S 120x110 cm.



หน้าต่างบานเลื่อนพร้อมมุ้ง S-S 150x110 cm.



หน้าต่างบานเลื่อนพร้อมมุ้ง S-F-S 180x110 cm.



ประตูบานเลื่อนพร้อมมุ้ง S-S 160x205 cm.



ประตูบานเลื่อนพร้อมมุ้ง S-S 200x205 cm.



หน้าต่างบานเลื่อนพร้อมมุ้ง F-S-S-F 240x110 cm.



หน้าต่างบานเปิดพร้อมมุ้ง 60x110 cm.



หน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมมุ้ง 80x50 cm.



หน้าต่างบานเลื่อนพร้อมมุ้ง 80x50 cm.



ประตูหน้าต่าง อลูมิเนียม

UNIX

รุ่น Super

- สินค้าดี มีคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 & ISO 14001
- รับประกันอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 1 ปี
- รับประกันคุณภาพสี 10ปี

สี อลูมิเนียม: กระดาษ:

- สีขาว ● สีเขียวใส
- สีชา ● สีชาดำ



กระจกคุณภาพสูง (UV Protect 40%)



รางระบบหนีบเฟรม ป้องกันลม แรงปะทะกับทรนธร-พื่อจากติดตั้ง



วงกบหนาแข็งแรง โดยการใช้สกรูเสตนเลส ถึง 4 จุดต่อมุม



ล็อกกลาง ป้องกันการฉีกขาดจากด้านนอกบ้าน

ประเภทหน้าต่าง

แบบบานเลื่อน



หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม

ขนาด 100X100 cm., 120X100 cm., 120X110 cm., 150X110 cm.



ประตูบานเลื่อน อลูมิเนียม

ขนาด 160X200 cm., 200X200 cm.



หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม

ขนาด 180X110 cm., 210X110 cm.



หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม

ขนาด 180X110 cm., 210X110 cm.

หน้าต่างบานเลื่อน พร้อมเหล็กดัด



ลายฉลุอ่อนๆ ขนาด 120x110 cm.



ลายดอกไม้ไร่ร้าง ขนาด 120x110 cm.



ลายดอกไม้ผีเสื้อ ขนาด 120x110 cm.



ALUMINIUM COLOR FINISH



สีชา LIGHT BROWN



สีดำ SUPER BLACK



สีขาว SUPER WHITE




ตัวล็อกกลางบานคุณภาพสูง ช่วยให้บานทั้งสองแนบสนิทแน่นหนา ปิดอดกัยยิ่งขึ้น



มือจับและก๊วยแฉประตูคุณภาพสูง เพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยด้วยระบบล็อกคอกัน



ล้อเลื่อนระบบลูกปืน ล้อบานเลื่อนระบบแกนลูกปืนที่สามารถปรับตั้งความสูงช่วยให้การเลื่อนบานลื่นไหล



เฟรมล้างเพิ่มสันอลูมิเนียม รองรับน้ำหนักและการกดทับได้ดี ระบบรางจับนิ่มนืด ช่วยป้องกันน้ำไหลเข้าบ้าน



หน้าต่างเกล็ดซ้อน ขนาด 60X40 cm. ขนาด 70X45 cm.



หน้าต่างเกล็ดซ้อน มุ้ง + เหล็ก ขนาด 60X40 cm

หน้าต่างบานเลื่อนพร้อมมุ้ง S-S 100x110 cm.



หน้าต่างบานเลื่อนพร้อมมุ้ง S-S 120x110 cm.




หน้าต่างบานเลื่อนพร้อมมุ้ง S-S 150x110 cm.



หน้าต่างบานเลื่อนพร้อมมุ้ง S-F-S 180x110 cm.



หน้าต่างบานเลื่อนพร้อมมุ้ง S-S-S 240x110 cm.

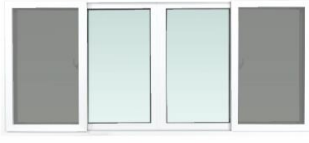

ประตูบานเลื่อนพร้อมมุ้ง S-S 160x205 cm.



ประตูบานเลื่อนพร้อมมุ้ง S-S 200x205 cm.



หน้าต่างบานเปิดพร้อมมุ้ง 60x110 cm.



หน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมมุ้ง 80x50 cm.



หน้าต่างบานเลื่อนพร้อมมุ้ง 80x50 cm.



ระบบล็อคทุกชั้น

แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัย

ตัวกันยก ป้องกันการยกบานจากนอกบ้านจากตู้ไม่พังดี

ชุดกุญแจล็อคคอกำบัง ทุบกระจกบานเลื่อนคอกำบังแข็งแรง ปลอดภัย

ลิ๊อคกลางบาน ล็อคกลางบานเพิ่มความปลอดภัย ให้กับบ้านที่ทันสมัย

ตัวล็อคข้าง ปลอดภัย แข็งแรง ใช้ทนง่าย ไม่เกาะสายตา

ปลอดภัย จากสารตะกั่ว



CERTIFICATE ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001



- Profile UPVC อย่างดี (Multi Chamber) เสริมโครงภายในด้วยเหล็ก
- กระจกนิรภัย (Temper Glass) ไม่เป็นอันตราย
- พร้อมมุ้งลวดตาข่ายอย่างดี
- ป้องกันการรื้อขี้น และเสียงรบกวนจากภายนอก
- รักษาอุณหภูมิภายในบ้าน วัสดุไม่นำความร้อน
- ติดตั้งง่าย สะดวก และรวดเร็ว
- พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด

ขนาด กว้าง x สูง xหนา (cm)	100 x 120 x 10	150 x 120 x 10	200 x 120 x 10
Function	Slide-Slide	Slide-Slide	Fix-Slide-Slide-Fix
น้ำหนัก (kg)	20	37	46

Q-House

Casa Ville रामคำแหง
Casa Ville ศรีราชา
Casa Ville คอนเมือง
Casa legend เกษตร-วมินทร์
Casa Legend ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า
Casa Grand อ่อนนุช
Casa Grand เพชรเกษม
Casa City วัชรพา
Casa Plato ราชพฤกษ์
Casa Cannel คอนเมือง
สัปดาห์ศูนย์ รัตนโกสินทร์
Gusto พลอยอิน ชาญใหม่

SC Asset

Centric สารง-เซนต์หลุยส์
Centric ติวานนท์ สดชื่น
Centric ปิ่นเกล้า เพชรเกษม
Centric Sea พัทธยา
Chamber रामอินทรา
ไลฟ์ บางกอก นูโลอวอร์ด ราชพฤกษ์ รัตนโกสินทร์

Areeya

อารียา พรีเมียม รัชชิต
อารียา ไทเป
อารียา บางนา กม.10
เดอะวิลเลจ กาญจน-ราชพฤกษ์
เดอะคัลเลอร์ส วงแหวน-ราชพฤกษ์

SENA

Niche ID Condo
NL DEVELOPMENT

ORIGIN

บริษัทเมย์ บางนา กม.12
Knig bridge space รัชโยธิน
Knig bridge พระราม9
Knig bridge रामคำแหง209

RITTA

โครงการสุภาพ-ดามส สมุทรปราการ
ดามส-ราชดำริ
New Warehouse Klong12 Phase1

LTD

อาคารศูนย์อำนวยการสำนักงานตรวจ
คนเข้าเมือง

ITALIAN-THAI

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

PRIN SIRI

ปรินญู สารง-ราชพฤกษ์
ซิริน กำแพง พระราม2
ซิริน บางนา

Thai Polycons

โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์

BTP

บ้านพุทธนิพนธ์

RK

RK Park วัชรพา
RK Park रामอินทรา-ชาพัทธ์

CHEWATHAI

ชิวาณย์ นครอินทร์

THAI OBAYASHI

สยามนิสสน

Golden Land

GOLDENLAND Golden Town

Property Perfect

Metro อ่อนนุช 80
Metro รัตนโกสินทร์
Metro กรุงเทพมหานคร
The Villa กำแพง
I Condo เกษตรวมินทร์
I Condo ศาลายา
Modi Villa บางนา
Modi Villa บางใหญ่
Masterpiece กรุงเทพมหานคร
Masterpiece สุขุมวิท77-สุวรรณภูมิ
เปโตรลิสซ์

การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ สันกำแพง เชียงใหม่
การเคหะแห่งชาติ สมุทรปราการ
การเคหะแห่งชาติ อุดรธานี

SANSIRI

सानุสิริ สุขสวัสดิ์
सानุสิริ สายไหม
รานสิริ บางนา
อาภาทวน วัชรพา
บุราสิริ ปัญญารามอินทรา
บุราสิริ ประชาชื่น
บุราสิริ อ่อนนุช
Town Plus เกษตร-วมินทร์
เศรษฐสิริ บางนา-สุวรรณภูมิ

Supalai

ศุภาลัย ร่มเกล้า
ศุภาลัย เพชรเกษม

ทุกขลา

ทุกขลาบุรี
ทุกขลาทวน
Villette City พินนาท

CPN

ESCENT เชียงใหม่
ESCENT รยอง
ESCENT ขอนแก่น
ESCENT Ville เชียงราย
PHYLL พลอยอิน 33
นิยาม นรมราชชนนี

CP Land

กัลปพฤกษ์ นครศรีธรรมราช

THANASIRI

ธนาธานีทศ ปิ่นเกล้า-สิรินส
ธนาสิริสตอร์ บางใหญ่
ธนาวิลเลจ บางใหญ่

สยามนิสสน

สยาม โฮวิลล์
วงแหวนรัชโยธิน